


減速くん
ソフトコーン用

車止め用
アスファルトアンカー

※TYPE6の場合のアンカーは、AS、Co共にコンクリート釘になります。

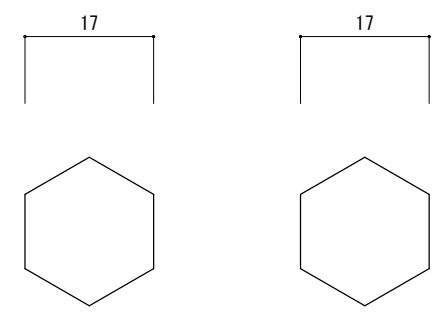


六角ボルトM10 (90 パーキングラバー、カーストップパー用)
※(75)は、エコストップ使用


六角ボルトM10 (30 減速くん・ソフトコーンM用)
※(30)減速くん・ソフトコーンM用)
※(50)減速くんTYPE2時一部分使用
※(50)エコストップH80 使用
※(35)減速くんTYPE5 使用

注意” ソフトコーンHのコンクリート用 設置ボルトは (M8*25)

注意” ソフトコーンHのコンクリート用 設置アンカーは (M8*30)

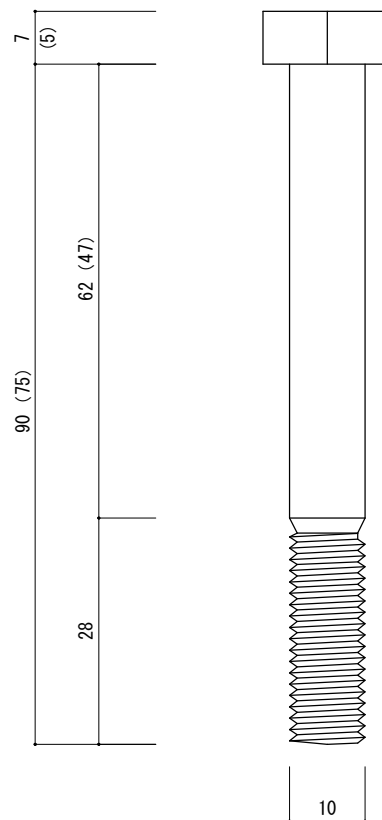

コンクリートアンカー
(内部コーン打込み式タイプ)

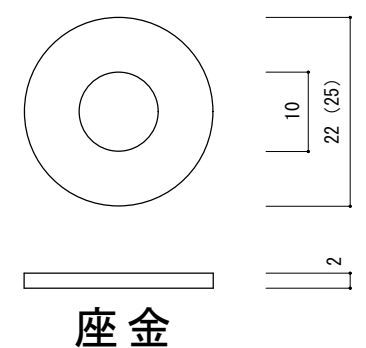

座金

品名	材質	下穴径 (mm)
アスファルトアンカー	スチール(ユニクロ)	10.5
コンクリートアンカー	スチール(ユニクロ)	12.5~13
コンクリートアンカー (ソフトコーン H用)	スチール(ユニクロ)	10~10.5
六角ボルト(車止め用)	スチール(ユニクロ)	
六角ボルト(減速くん用) (ソフトコーン M用)	スチール(ユニクロ)	
座金(アスファルト・コンクリート共通)	スチール(ユニクロ)	

日付	尺度 1/1	製品名 図番	付属アンカー (コンクリート用、アスファルト用)
SUNSELF Co., Ltd.			